



## Instellen Growatt ShineWifi (Type JPC en Type XGD)

Open de ShinePhone App


Tik vervolgens op **[ACCOUNT]** rechtsonder van uw scherm




U ziet nu de volgende weergave zoals hieronder, tik op **[CONFIGUREER WIFI DATALOGGER]**

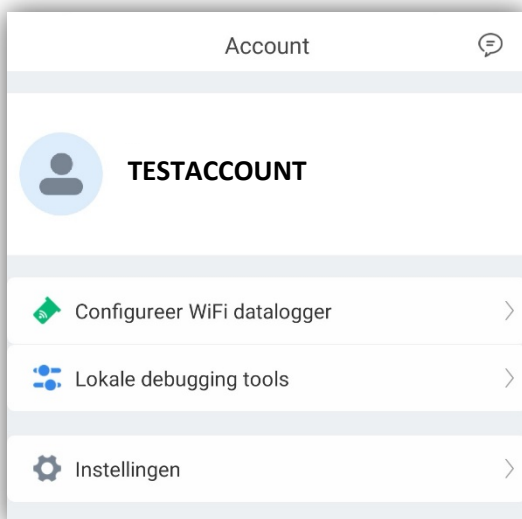

Er wordt nu gevraagd om het **serienummer [SN]** van de **datalogger**. Deze staat op de achterkant van de wifi stick, of deze vindt u terug op de verpakking van de wifi stick. Het serienummer begint met JPC-xxxxxxx of met XGD-xxxxxxx. Vul deze in en klik op **[BEVESTIGEN]**.

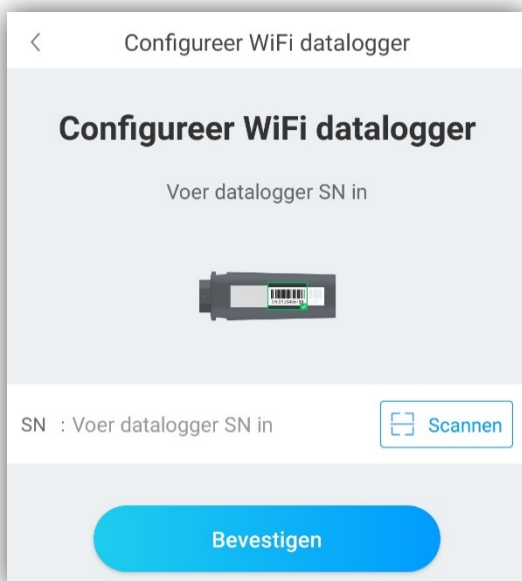

Er wordt nu gevraagd om welk type datalogger dit gaat. Kies hiervoor **[WiFi-S/X]**.

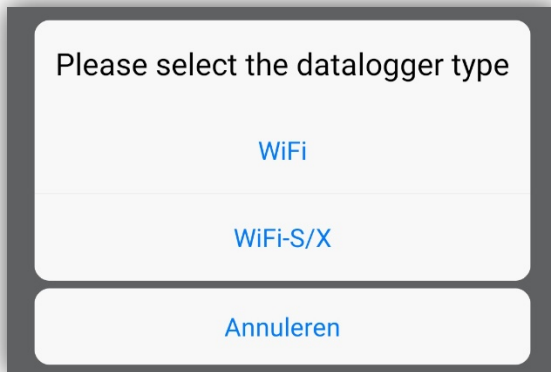


U komt nu in het scherm waarin gevraagd wordt om een routerverbindingsmodus te kiezen. Kies hiervoor **[METHODE 2: 2.4GHz+5GHz]**.



De volgende stap is om de datalogger (wifi stick) in de **[HOTSPOT -MODUS]** te zetten. Dit doet u door het zwarte rubberen dopje van de wifi stick af te halen. Hierachter zit namelijk een knopje. U zult deze rood zien knipperen. Druk het knopje met een puntig voorwerp voor 1 seconde in. Het rode lampje zal vervolgens continu blauw branden. Druk daarna op **[VOLGENDE]** in de ShinePhone App.



Er wordt nu gevraagd om de status te controleren van de datalogger (wifi stick). Controleer of de blauwe LED van de datalogger continu aan is en klik vervolgens op **[VOLGENDE]**.

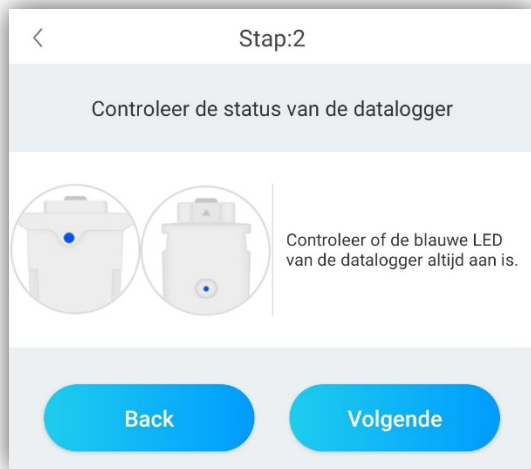

In het volgende scherm wordt gevraagd om uw toestel (mobiele telefoon/iPad/Tablet...) te verbinden met de **[WiFi-Hotspot]**.


LET OP!!!

#### BIJ ANDROID APPARATEN:

Klikt u op Connect the WiFi module>> en vervolgens zoekt u naar de desbetreffende datalogger die begint met JPC-xxxxxxx of met XGD-xxxxxxx. Maak verbinding met dit netwerk. Er zal aangegeven worden dat het netwerk waarmee u wil verbinden geen internettoegang heeft. Dat klopt, het betreft hier een lokale verbinding. Klik op **[Verbinding maken]** en keer terug naar de ShinePhone App. Klik vervolgens op **[Volgende]**.

#### Bij APPLE APPARATEN:

Hier zult u uit de ShinePhone App moeten en vervolgens naar uw instellingen. Ga naar uw wifi instellingen waarbij u de lijst met beschikbare netwerken in de buurt kunt zien. Vervolgens zoekt u naar de desbetreffende datalogger die begint met JPC-xxxxxxx of met XGD-xxxxxxx. Maak verbinding met dit netwerk. Wacht vervolgens ongeveer een minuut totdat uw apparaat verbonden is met het netwerk, keer vervolgens terug naar de ShinePhone App. Klik vervolgens op **[Volgende]**.

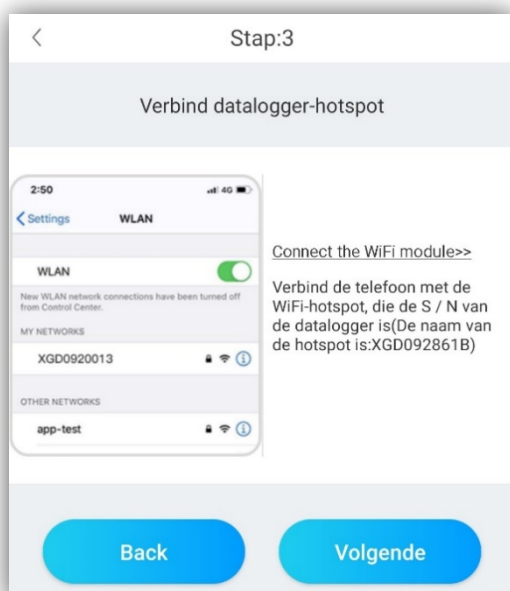

Nu uw toestel verbonden is met het netwerk van de datalogger, krijgt u de mogelijkheid om de datalogger te verbinden met uw WiFi-netwerk. In het volgende scherm dat hieronder wordt weergegeven klikt u op **[CONFIGURATIE]**. Er opent een interface settings pagina van Growatt.

< Stap:4

Ga naar de instellingenpagina om de datalogger te configureren.

WiFi Mode  Auto  Manual

WiFi List Router name Search

WiFi Name Input Router name

WiFi Password Router password

Apply Cancel

Set Successfully, Restart to use new setting.

Restart Immediate

1. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in, Gebruikersnaam: admin Wachtwoord: 12345678
2. Selecteer de methode voor het verkrijgen van de routernaam, de standaardwaarde wordt automatisch verkregen of klik op [Handmatig] om handmatig in te voeren.
3. Voer de routernaam en het wachtwoord in, klik op [Toepassen] om in te stellen
4. Nadat de installatie is geslaagd, gaat u naar de herstartpagina en klikt u op [Onmiddellijk opnieuw opstarten] om de datalogger opnieuw te starten en de automatische configuratie te starten.

Back

Configuratie

Vul de gegevens in het rode kader in en druk vervolgens op **[APPLY]**. Vervolgens wordt er aangegeven dat de instellingen zullen worden opgeslagen. Klik nu op **[RESTART IMMEDIATELY]**.

WiFi Mode  Auto  Manual

WiFi List Router name Search

WiFi Name Input Router name

WiFi Password Router password

Apply Cancel

Set Successfully, Restart to use new setting.

Restart Immediate